

SENSO PRO

INNENSTATIONEN AUDIO | VIDEO

AUFPUTZ



TCS:
BUS



8,9 cm (3,5") Display-Modul als Erweiterung

Videobildeinstellung mit Sensortasten
(Videomodul-Erweiterung)

Bildauf- und Bildumschaltung zwischen
verschiedenen Kameras (Videomodul-Erweiterung)

Signalisierung der Türöffnerfunktion, Steuerfunktion,
Nachrichtenspeicher und Ruf tonabstellung über
LED-Anzeige

Mit Türöffnerautomatik, Etagentüröffnerfunktion,
Parallelruf, Internruf und Rufumleitung

Hörer, Kabel und Hörerhalterung als Erweiterung

Smart Sticks als zusätzliche Erweiterung für
DECT- und Mobiltelefonie bestellbar

Funksignalgerät zur Weiterleitung des Türrufs
als optisch-akustisches Zusatzsignal bestellbar

Zur Aufputzmontage oder als Tischgerät

INNENSTATIONEN SENSO PRO	Artikel-Nr.
Freisprecher mit Sensortastenfeld	ISWM7000-0140
Gegensprecher mit Hörer u. Sensortastenfeld	ISHM7000-0140
Freisprecher mit 3,5" Videodisplay ...	IVWM7000-0140
Gegensprecher mit Hörer u. Videodisplay ...	IVHM7000-0140

ERGÄNZUNGSMODULE	Artikel-Nr.
Hörer-Set zum Gegensprechen	MEH7000-0140
3,5" Videodisplay mit Sensortasten	MEV7035-0140
Sensortastenfeld	MET7000-0140

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	Artikel-Nr.
Tischzubehör	ZIT7000-0030
Funksignalgerät inkl. Smart Stick	FFL3200-0
Montageschale für Ixxx7000-0140	0051481
Video-2-Draht:BUS-Abschlusswiderstand	0038794

VARIANTEN

Freisprecher mit
Sensortastenfeld



Gegensprecher
mit Hörer und
Sensortastenfeld



Freisprecher mit
3,5" Videodisplay
mit Sensortasten



Gegensprecher
mit Hörer und
3,5" Videodisplay
mit Sensortasten



SENSO PRO

PRODUKTMERKMALE

- > Innenstation zum Gegensprechen/Freisprechen
- > Montageform: Wand- oder Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: matt weiß, UV-beständig
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Nachrichtenspeicher: an Sprechen-Taste einstellbar (LED grün)
- > Rufonabschaltung: an Leiser-Taste einstellbar (LED rot)
- > Rufonlautstärke: an Laut-Leiser-Tasten einstellbar
- > Gesprächslautstärke: an Laut-Leiser-Tasten einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste mit LED (blau)
- > Steuerfunktion: an Funktionstaste mit LED (orange)
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Kurzzeitspeicherung von Türrufen: ja

BILD-/ VIDEO-EIGENSCHAFTEN

- > Displaytyp: Color Digitaldisplay-Modul (aufrüstbar)
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste einstellbar
- > Farbsättigung/ Helligkeit/ Kontrast: an Sensortaste einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Parallelruf, Internruf und Rufumleitung: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik und Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht-Betrieb möglich
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6m (Geräte-Oberkante über dem Boden)
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <https://www.tcsag.de/produkte>

weitere Informationen zu Smart Stick und den TCS Mobilitätsweiterungen

 <https://www.tcsneu.de/tcsmobil>

ERGÄNZUNGSMODULE, ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Tischzubehör




Hörer-Set zum Gegensprechen





3,5" Videodisplay mit Sensortasten

VERMASSUNG (IN MM)

Freisprecher mit Sensortastenfeld



Freisprecher mit 3,5" Videodisplay mit Sensortasten




180

100


41

24


Gegensprecher mit Hörer und Sensortastenfeld

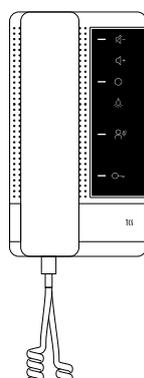

Gegensprecher mit Hörer und 3,5" Videodisplay mit Sensortasten

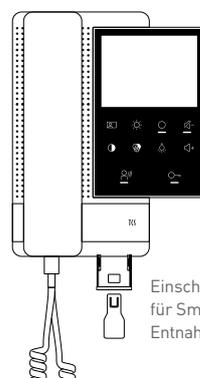

Einschub für Smart Stick mit Entnahmewerkzeug



45

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail hotline@tcsag.de

